

全事業者様向けセミナー資料

› 先進的窓リノベ2024事業・子育てエコホーム支援事業

LIXIL対象商品（候補品）のご案内

＜開口部・宅配ボックス＞

ドア交換、おすすめ商品資料追完版

株式会社LIXIL

2023年12月

Ver.1.0

本資料は2023年12月7日時点の情報（予定）より記載しています。  
詳細は今後公表される最新情報をご確認ください。

LIXIL

## › CONTENTS

### □ 制度概要

- 住宅省エネ2024キャンペーンと対象商品
- 各事業における開口部の基準値
- こどもエコ・窓リノベ制度との変更点

### □ 対象製品

- LIXILの主な対象商品
- LIXIL ビジネス情報


### □ おすすめ リフォーム商品

- リプラス
- リシエント

### □ 参考資料① FAQ・お問合せについて

### □ 参考資料② 対象製品一覧

## › 制度概要

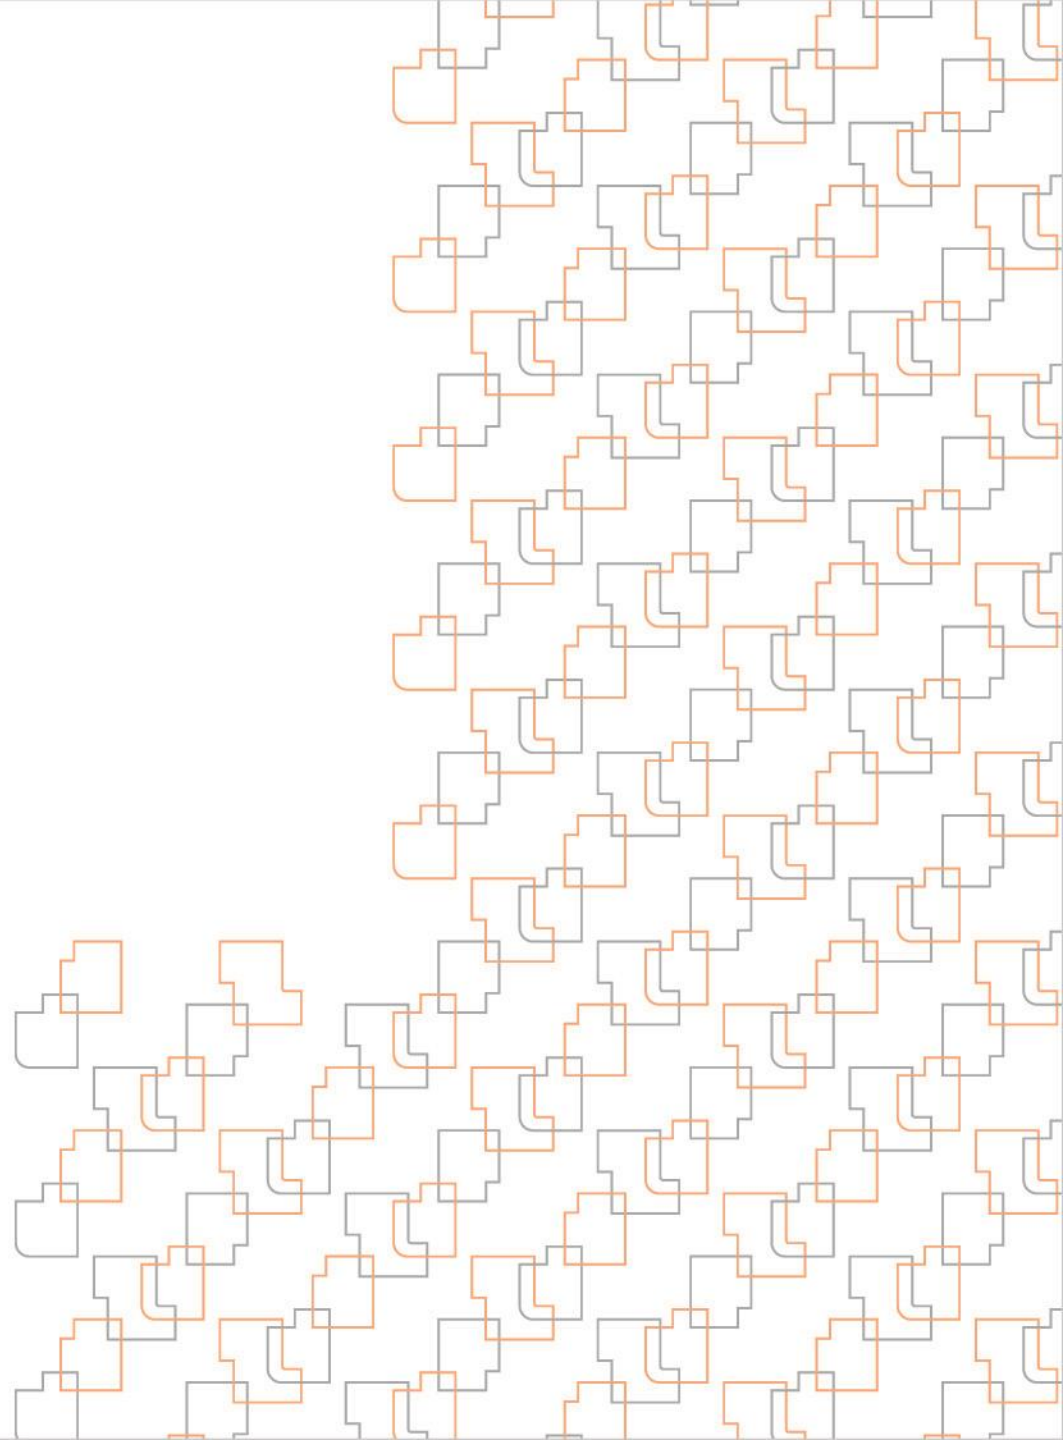

# 住宅省エネ2024キャンペーン 全体概要

※令和5年11月14日公開情報より

登録商品は、『LIXIL公式ホームページ』ビジネス情報サイト <対象製品リスト> に公開予定  
<https://www.biz-lixil.com/service/law/jutaku-shoene2024/>

工事内容		補助対象	リフォームの補助額（上限）	補助事業 LIXIL 対象登録商品
<b>必須</b> ①省エネ改修	1) 高断熱窓への改修	・窓（ガラス・サッシ）、ドア※ の断熱改修工事 <small>※窓の改修と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に限る</small>	工事内容に応じて 5万円～200万円/申請 （200万円/戸）	<b>先進的窓リノベ2024事業</b> 窓    ドア    ガラス
	2) 給湯器	高効率給湯器の設置 ・ヒートポンプ給湯機(a) ・ハイブリッド給湯機(b) ・家庭用燃料電池(c)	定額（主な補助額） (a)10万円(b)13万円(c)20万円 蓄熱暖房機、電気温水器を撤去する場合、+10万円（蓄熱暖房機） + 5万円（電気温水器）	給湯省エネ事業
		既存賃貸集合住宅におけるエコジョーズ等取替 エコジョーズ/エコフィール ・従来型給湯機からの取替に限る ・賃貸集合住宅に設置する場合に限る	追い焚き機能なし：5万円/台 追い焚き機能あり：7万円/台	賃貸集合給湯省エネ事業
	3) 開口部・躯体等の省エネ改修工事	開口部・躯体等の断熱 エコ住宅設備の設置 ・ドア・窓の高断熱化 ・外壁・天井・床の断熱 ・節湯水栓・高断熱浴槽 等の設置	工事内容と世帯属性に応じて 5万円※～60万円/申請 <small>※①の1) 又は2) の補助を受けている場合2万円</small> 世帯等属性に応じて （20万円/戸～60万円/戸）	<b>子育てエコホーム支援事業</b> 窓    ドア    ガラス SWRF    まるごと断熱RF 高断熱浴槽    節水型トイレ    節湯水栓
<b>任意</b> ②その他のリフォーム工事 ① 1) ～3) のいずれかの工事を行った場合	住宅の子育て対応改修 バリアフリー改修 防災性向上改修 高機能付きエアコン設置 等		窓    ドア    ガラス 浴室乾燥機    キッチン    宅配ボックス	

## 開口部の熱貫流率の基準値一覧

各制度対象の基準（グレード）に対応するP～Eの性能区分で対象商品を確認できます

性能 高い ↑	事業	対象	分類	建て方	1・2 地域	3 地域	4 地域	5・6・7 地域	8地域
			グレード						
ZEH 基準 以下	先進的 窓リノベ2024 事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>外窓交換 (カバー・はつり工法)</li> <li>ガラス交換※</li> <li>内窓設置</li> <li>ドア交換</li> </ul>	SS (P)	共通	1.1以下 (性能区分P)				
			S	共通	1.5以下 (性能区分S)				
			A	共通	1.9以下 (性能区分A)				
			B	中高層	2.3以下 (性能区分B) 中高層集合住宅のカバー工法のみ				
ZEH 基準	子育てエコホーム 支援事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>外窓交換</li> <li>ガラス交換※</li> <li>内窓設置</li> <li>ドア交換</li> </ul>	ZEHレベル	戸建	1.9以下 性能区分A以上		2.3以下 性能区分B以上		—
				共同	1.9以下 性能区分A以上	2.3以下 性能区分B以上	2.9以下 性能区分C以上		—
			省エネ基準レベル	戸建 共同	2.3以下 性能区分B以上		3.5以下	4.7以下 性能区分E以上	
義務 基準									

※ガラス交換の場合、ガラス性能（Ug）基準および性能区分コードは上記と異なります  
表中の数値は開口部の熱貫流率（W/m<sup>2</sup>・K）

## 対象商品について 前回制度との変更点

先進的窓リノベの対象に**ドア**が追加され商品登録に変更があります

制度	 <p>2024年後継制度 先進的窓リノベ事業 → 先進的窓リノベ2024事業</p>	 <p>2024年後継制度 こどもエコすまい支援事業 → 子育てエコホーム支援事業</p>
性能基準	変更はありません	変更はありません
登録商品 (新規追加)	<p><b>ドア商品追加</b> <span>今回対象追加</span></p> <p>※窓の改修と同一の場合に限る</p>	—
製品型番	<p><b>継続</b> ※一部変更有 <span>ドア型番変更</span></p>	<p><b>継続</b> ※一部変更有 <span>ドア型番変更</span></p>
その他	<p>前回対象外だった、ドアへの内窓設置が対象になります 外窓交換は補助額が異なるため <b>カバー工法</b>、<b>はつり工法</b>で公開リストが分かれる予定です</p>	

# 開口部の断熱改修 対象商品

## LIXILの主な対象商品 先進的窓リノベ2024/子育てエコホーム

### 外窓



カバー工法

< リプラス (アタッチ枠/居室・浴室仕様) >



はつり工法

< EW >



はつり工法

< TW/TW防火戸 >



はつり工法

< サーモスII-H /L>



はつり工法

< FG-H/L >



はつり工法

< LW >

### 内窓



< インプラス >



< インプラス for Renovation >

### ガラス交換



一般複層ガラス  
Low-E複層ガラス



アタッチメント付き  
複層ガラス



取替PG障子

### ドア



カバー工法

< リエント玄関ドア3 >  
※アルミ仕様除く  
※防火戸も対象



はつり工法

< グランデル2 >



はつり工法

< ジエスタ2 >  
※防火戸も対象



はつり工法

< 断熱玄関引戸k3シリーズ >

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

※品種・地域によっては適用外のものがあります  
詳細は対象製品リストをご確認ください。

## 子育て対応改修＜宅配ボックス＞ 任意

次の（１）～（４）のすべてを満たすものであること。

- （１） 保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されていること。
- （２） 保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力及び安定性が確保されていること。
- （３） 使用時の安全性及び保安性が確保されていること。
- （４） 表面の抵抗性、部材の耐食性等の耐久性が確保されていること。

### LIXILの対象商品

**現時点での対象予定商品は下記3商品です**  
**※2023/11/27時点**



＜スマート宅配ポスト＞



＜宅配ボックスKT＞




＜宅配ボックスKL＞

※代表的な機種のみ写真掲載しています



## › 情報公開について

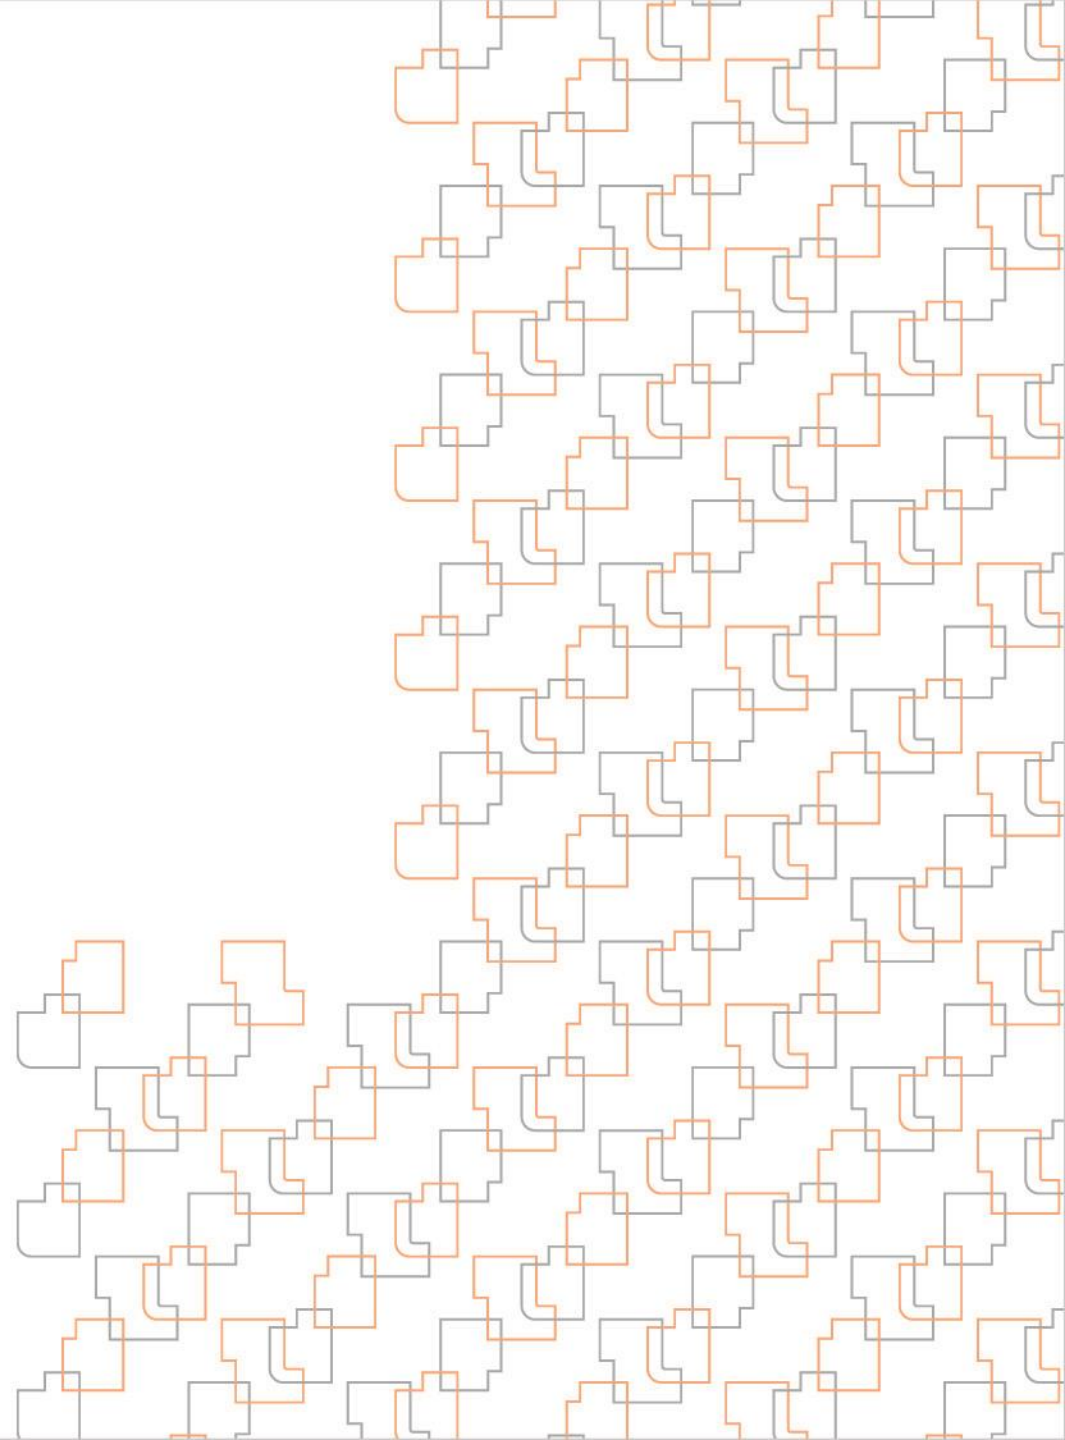

開口部対象製品リスト・検索ツールを公開予定

ビジネス情報TOP > 法規法令・各種制度 > 補助金交付 対象製品リスト

# 補助金交付 対象製品リスト

2023年2月14日時点

## 開口部（断熱等、防災、防犯、防音）

対象製品リスト・・・[対象製品リストの見方](#)

検索ツール（EXCEL）・・・対象型番を検索する為のツールとなっております。更に、内窓と外窓の一部については、製品名称、開閉形式から適応するLIXIL製ガラスの一覧も参照できます。

対象商品		対象製品リスト (PDF)	検索ツール (EXCEL)	先進的窓 の事業	こどもエコ すまい支援 事業
ガラス交換		ガラスの対象製品リスト (457KB)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
内窓設置				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
外窓交換	外窓	木造	外窓(木造)の対象製品リスト (1.24MB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		非木造	外窓(非木造)の対象製品リスト (1.03MB)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

イメージは2023キャンペーンのものです


対象製品リスト  
の見方解説

対象工事ごとの  
対象製品リスト

対象製品検索ツール

おすすめ！「カバー工法商品」

➤ 窓リフォーム商品 リプラスについて

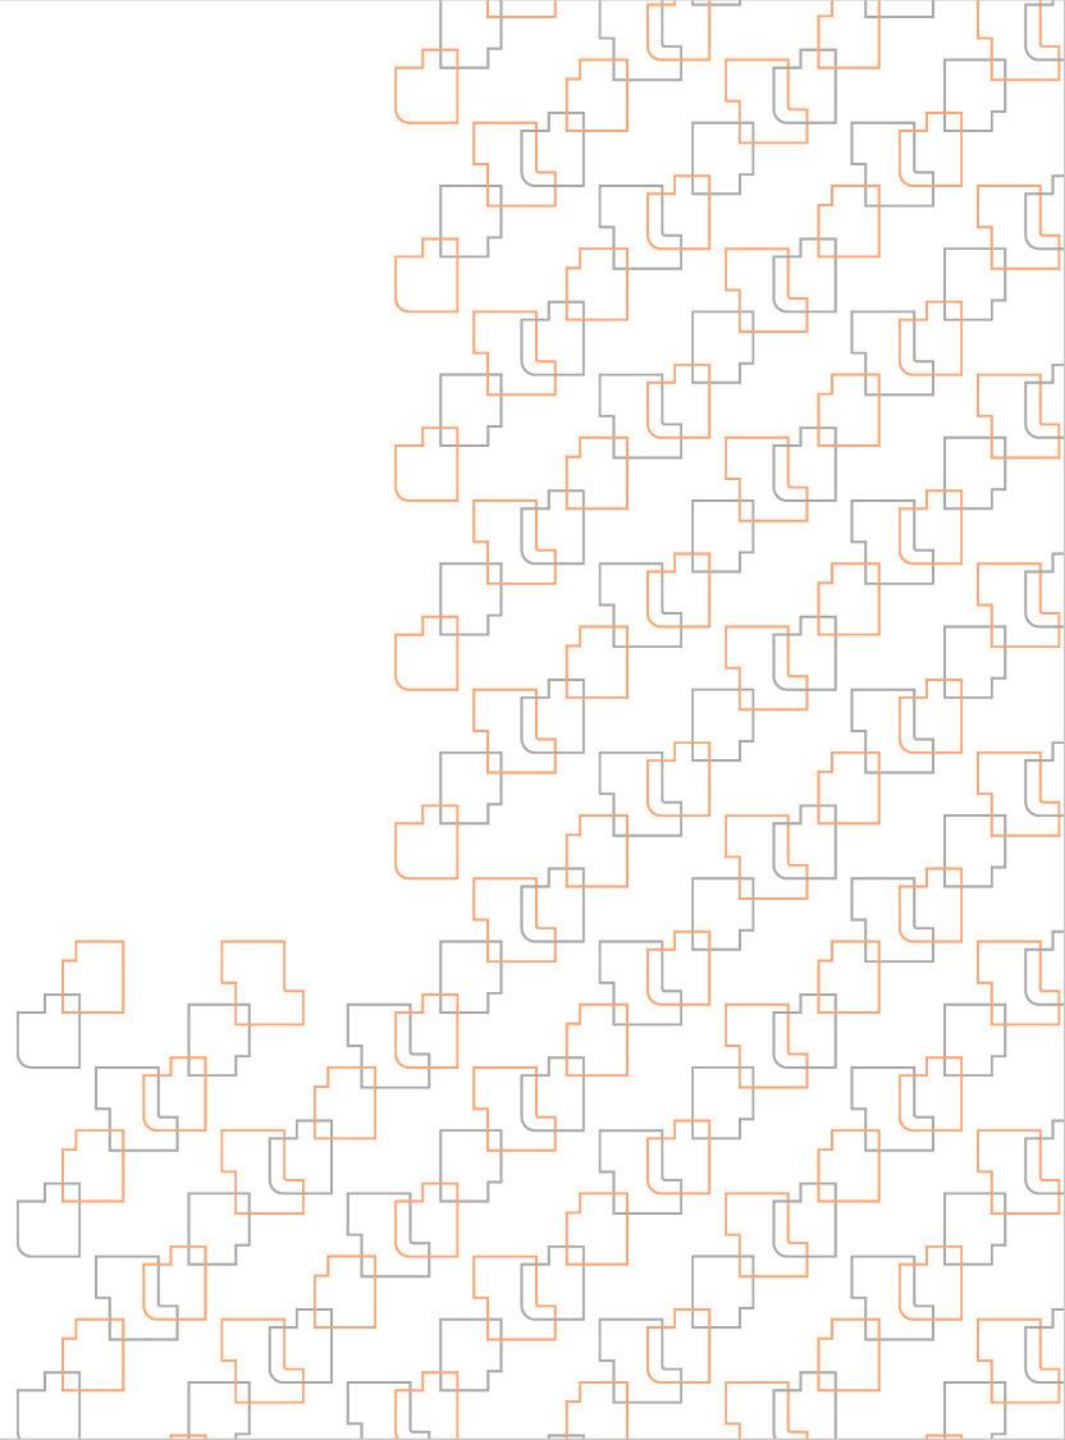


## リプラスとは

**壁を壊さず、1日で簡単に窓交換ができる取替窓シリーズです**

新品の窓に交換するので、窓の困りごとを解消できます。

新しい窓  
(リプラス)

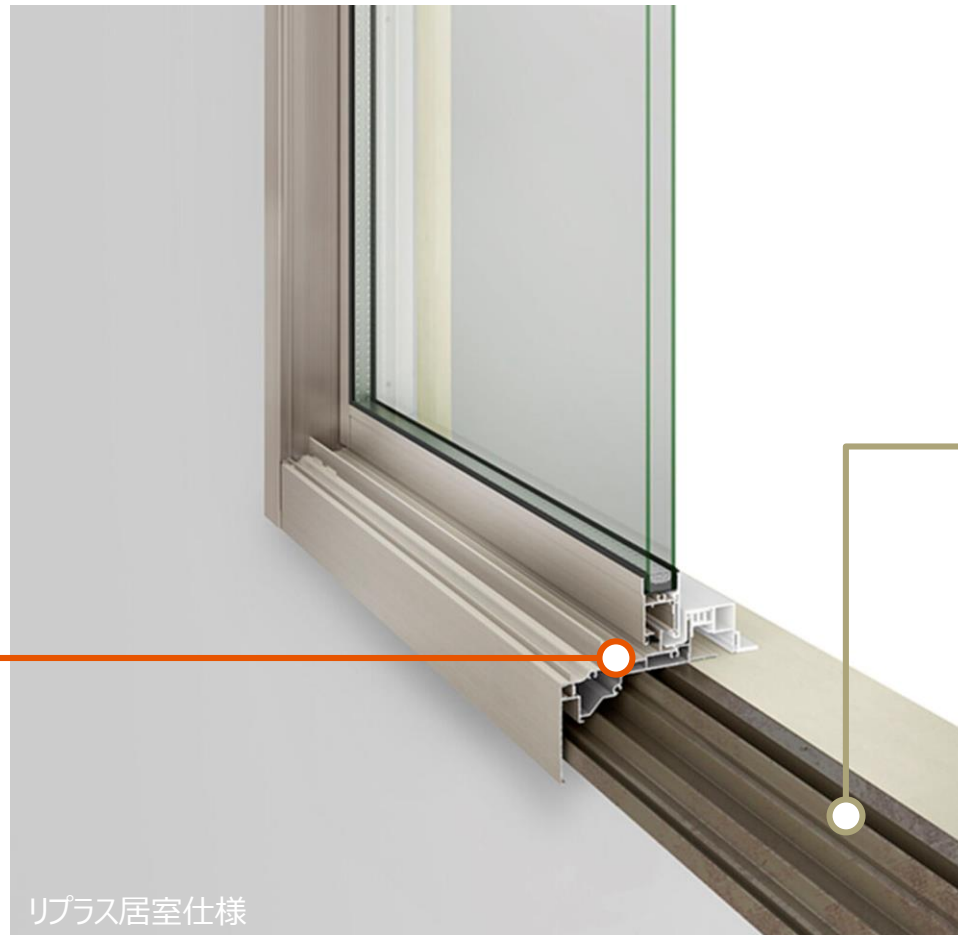


今ついている窓

# リプラスはリフォームに最適なカバー工法窓なんです！

## ポイント1 ニーズに合わせて**選べるガラス（断熱性能）**

南面は、冬場に日差しを取り込めるLow-E複層ガラス（クリア）  
その他の面は、より断熱性の高いダブルLow-Eトリプルガラス（グリーン）



居室仕様  
引違い窓ブリッジ枠

居室仕様 TWタイプ  
引違い窓



補助金グレード：Aグレード



補助金グレード：Sグレード

## ポイント2 **ハイブリッドフレーム&ブリッジ枠構造**

室外側は、耐久性に優れた**アルミ製**  
室内側は、断熱性・防露性に優れた**樹脂製**  
さらにブリッジを挟むことで、結露の発生も抑制

部分使いでも  
意匠を合わせ  
やすい！

アルミ  
雨・風・日差し  
による劣化  
を防止



樹脂  
寒さ・暑さの  
侵入や結露の  
発生を抑制

## ポイント3 **ガラス面積を最大化**

意匠性と断熱性を両立、採光性もUP！

ガラス面積  
約20%  
アップ※

※引違い窓で、当社  
従来品を100としたとき



## ポイント4 **小さな段差・広い開口**

Sグレード対応のトリプルガラス仕様でもわずか**35mm**



段差が小さく  
仕上がりも  
スッキリ

## リプラス 商品体系について

商品をお伝えしやすい品種名称に変更しました

居室であれば「居室仕様」、浴室であれば「浴室仕様」をご提案ください。

～2023年9月～

リプラス

専用枠 居室仕様

専用枠 浴室仕様

高断熱汎用枠

汎用枠

汎用カットモール

2023年10月～

リプラス

居室仕様

浴室仕様

アタッチ枠

TW用


サーモス用

窓リフォーム用  
部材

汎用カットモール

居室仕様・浴室仕様

[旧専用枠]

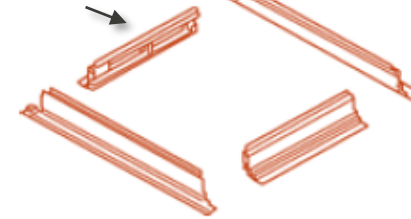

組立性向上・小さい段差



アタッチ枠


[旧高断熱汎用枠]

[旧汎用枠]

新築用サッシ

(サーモス/TW)

\* 要フィナット

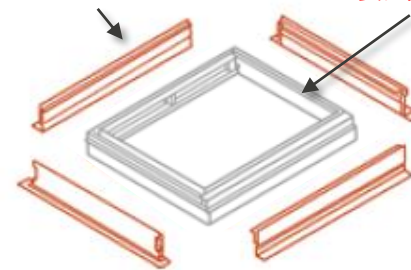

# リプラス 2023年度以降の設定品種

## 居室仕様・浴室仕様の品種を強化

旧専用枠・旧汎用枠は今後、居室仕様・浴室仕様が推奨です。設定のない品種はアタッチ枠でご提案ください。

### 居室仕様・浴室仕様 [旧専用枠]

4月発売		8月発売		10月発売	
引違い窓	縦すべり出し窓 オペレーター	FIX窓 (外押縁)	引違い窓 プリッジ枠 (居室仕様)	縦すべり出し窓 カムラッチ	FIX窓 内押縁
Aグレード対応					
		<p>■システムバスのみのリフォーム</p> <p>既存サッシ システムバス 額縁 袖壁</p> <p>■窓も同時にリフォーム</p> <p>リプラス 縦枠 システムバス 額縁 袖壁</p>			
《開口縮小対応》	《浴室の縦枠見付》	95mm、195mmをご用意			
<p>※浴室仕様の 上げ下げ窓 と FIX窓内押縁 は、見付195のご用意がありません。</p>					

### 居室仕様 TWタイプ

New

2024年2月発売予定

Sグレード対応

- トリプルガラス
- 小さな立上がり(35mm)
- スリムフレーム
- ガラス面積最大化

アタッチ枠

TW用      サーモス用

フィンカットした新築用サッシを組み合わせ  
\* 設定品種はカタログ等でご確認ください

# リプラス 品種別断熱グレード一覧

ニーズに合った断熱性能で商品をご提案

性能区分

SS

S

A

子育て  
エコ

居室仕様・浴室仕様

1.1

引違い窓  
(TWタイプ)  
\*居室仕様のみ

New

FIX窓 (外押縁)

1.5

引違い窓  
(ブリッジ枠)

縦すべり (オペ・カム)  
横すべり (オペ・カム)  
FIX窓 (内押縁)

1.9

引違い窓  
(標準枠)

上げ下げ窓

アタッチ枠 TW用

縦すべり (グレモン)  
横すべり (グレモン)  
FIX窓

縦すべり (オペ)  
横すべり (オペ)  
上げ下げ窓


アタッチ枠 サーモス用



## 新規 窓リノベ制度対象


おすすめ！「カバー工法商品」

› 玄関ドア リシェント

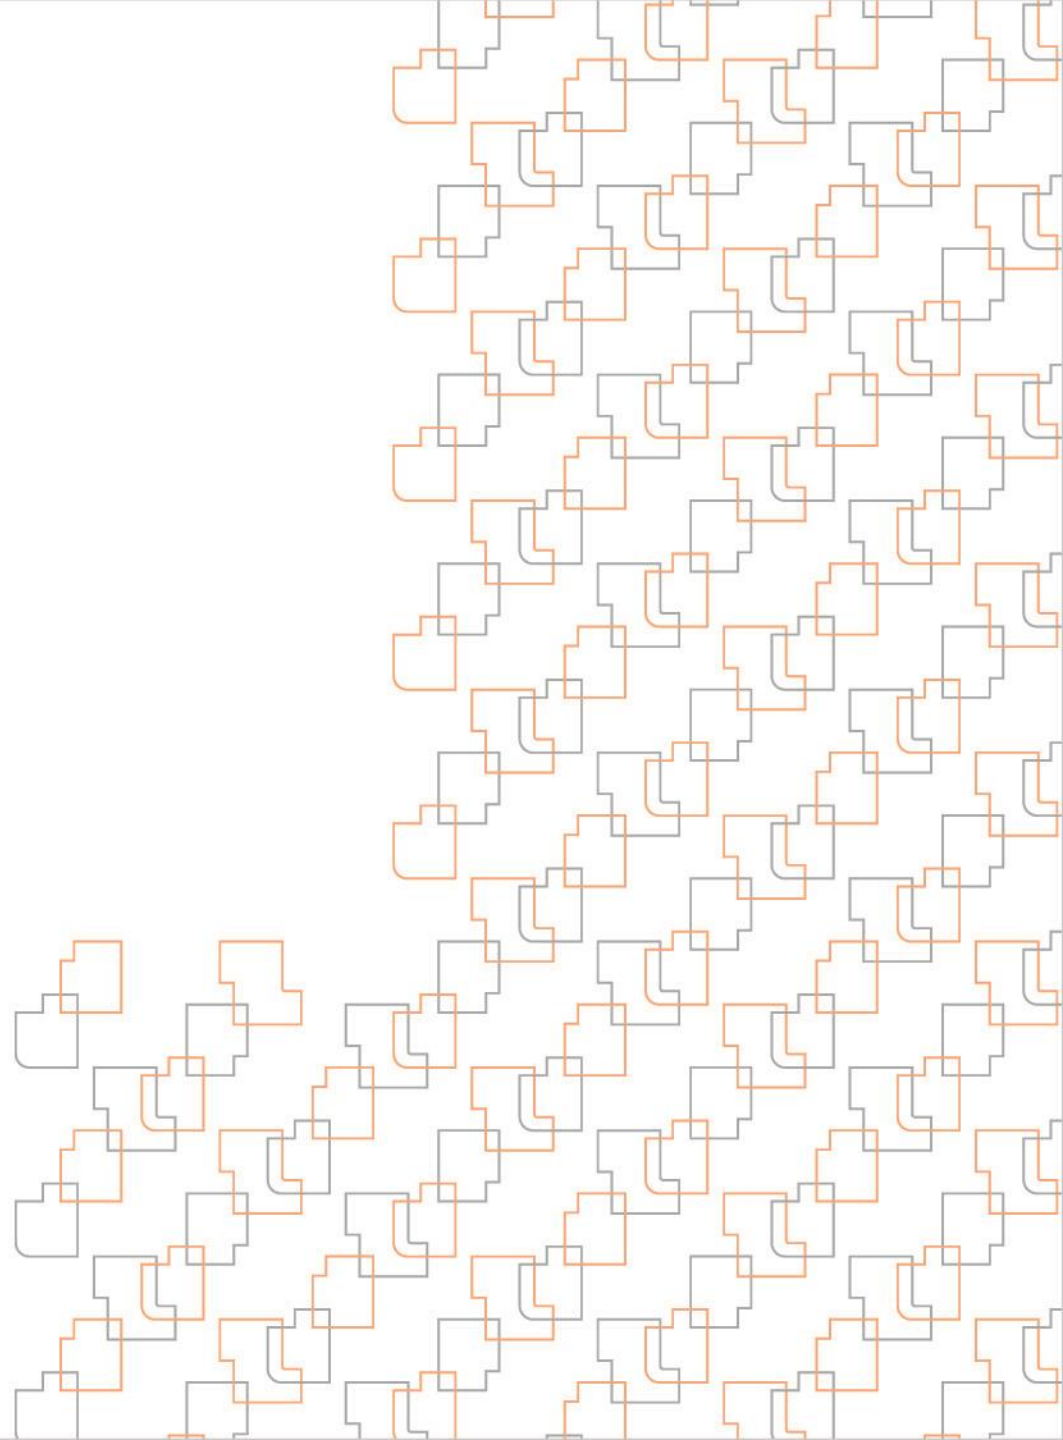

## リシエントとは

壁を壊さず、1日で簡単に玄関ドアをリフォーム出来る商品です

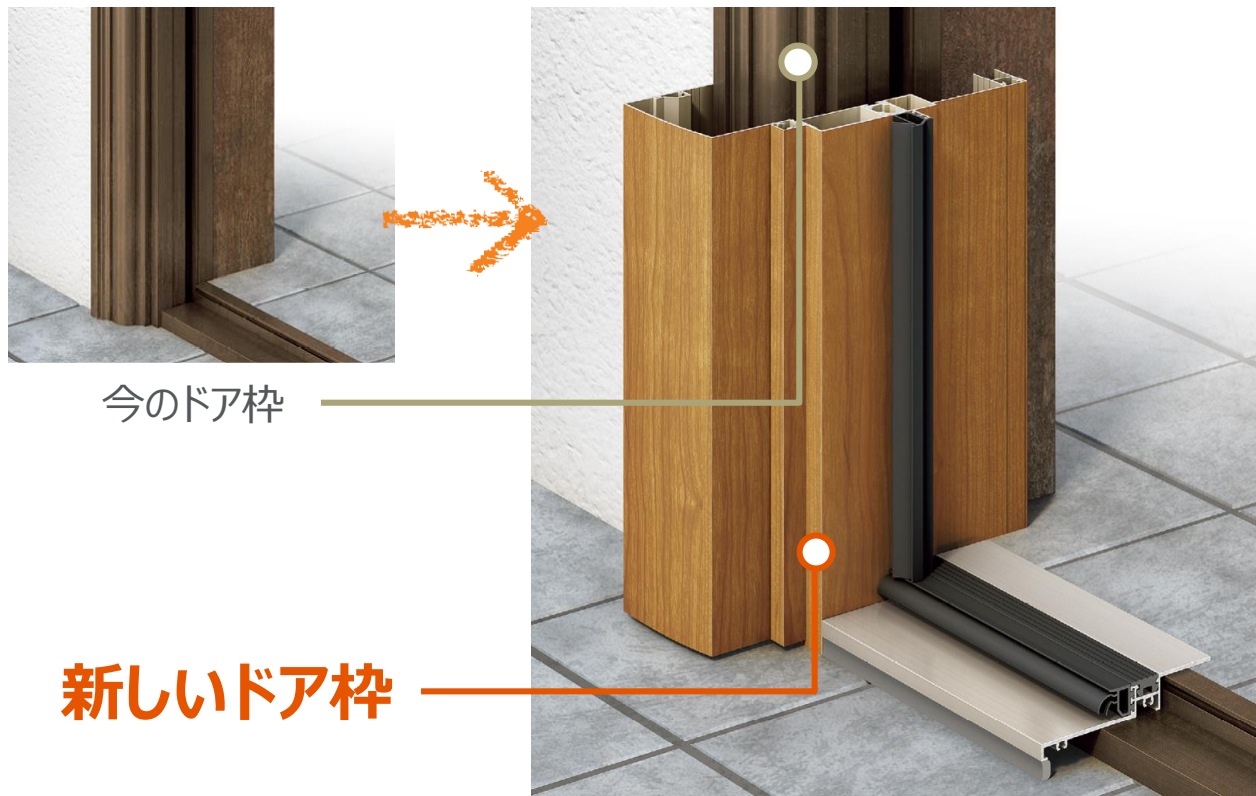

### リシエントシリーズ

戸建住宅・  
低層集合住宅用

**リシエント玄関ドア3**

リシエント玄関引戸2

リシエント勝手口ドア

**リシエントアパートドア**

中高層集合  
住宅用

**リシエントマンションドア**

## 》 先進的窓リノベ2024事業 リシエント対象商品一覧

先進的窓リノベ事業のリシエント商品対象は以下になります。  
 尚、子育てエコホーム支援事業の対象商品は、巻末の補足資料を参照ください。

※リシエント玄関ドア3 k2仕様は子扉採光無しのみ対象  
 ※リシエントアパートドアは採光無しデザインのみ対象


			先進的窓リノベ事業（2024年）				対象デザイン
			SS	S	A	B	
戸建住宅・低層集合住宅	リシエント 玄関ドア3	高断熱仕様	—	対象	対象	デザイン一覧参照	
		k2仕様	—	—	対象		
	リシエント 玄関ドア3 (防火戸)	k2仕様	—	—	対象		
	リシエント アパートドア	k2仕様	—	—	対象		
中高層	リシエント マンションドア	ロックウールコア構造	—	—	—		対象

## 》 先進的窓リノベ事業 リシエント対象デザイン一覧

商品名・仕様		グレード	対象デザイン													
戸建住宅・低層集合住宅	リシエント 玄関ドア3 ・ リシエント 玄関ドア3 防火戸	高断熱仕様	S	17H型	34H型	17N型										
			A	12N型	13N型	14N型	15N型	16N型	41N型	42N型	43N型	44N型	45N型	71N型	72N型	
		k2仕様		M17型	※子扉採光無しのみ対象											
	リシエント アパートドア	k2仕様	A	A11型	A12型	A17型	※採光無しデザインのみ対象									
中高層	リシエント マンションドア	ロックウール コア構造	B	J11型	J12型	J13型	J14型	J15型	J16型	J17型	J18型					

リフォームなら、窓とドアはセットがおすすめ

過去5年以内に窓リフォームした人のうち、  
ドアリフォームも実施、または検討されている人

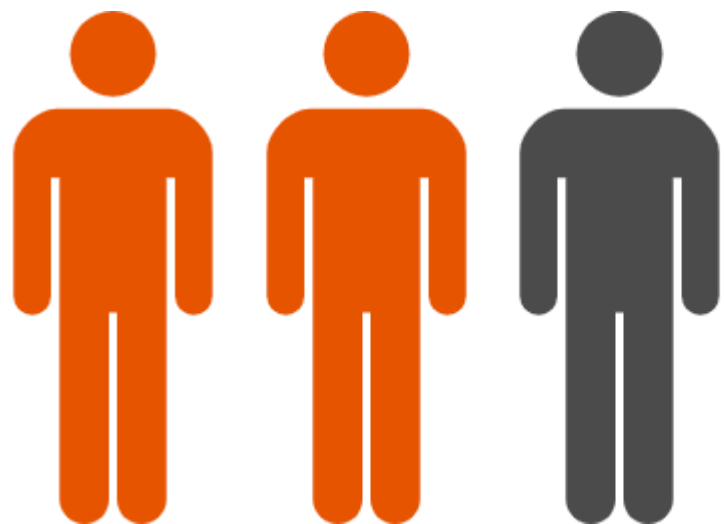

3人に2人

※LIXIL独自ユーザーアンケート調査結果より（2023年実施）

N数1146人の直近5年以内に窓リフォームを実施した方にアンケート調査を実施。

直近5年以内にドアリフォームを実施した人が46%、検討中・検討した人が16%、ドアリフォームを検討していない人が38%の結果に基づく。

## ▶ 玄関ドアリフォームのご提案

断熱リフォームなら、窓とドアはセットが効果的

### 窓リフォーム

を実施もしくは検討した理由

- 1位 断熱性を上げたい
- 2位 防音性をあげたい
- 3位 防犯性をあげたい

### ドアリフォーム

を実施もしくは検討した理由


- 1位 断熱性を上げたい
- 2位 見た目を美しくしたい
- 3位 機能性を上げたい

## 玄関ドアリフォームのご提案

窓とドアのセットリフォームでユーザーの満足度も高い


### 窓リフォーム

への満足度

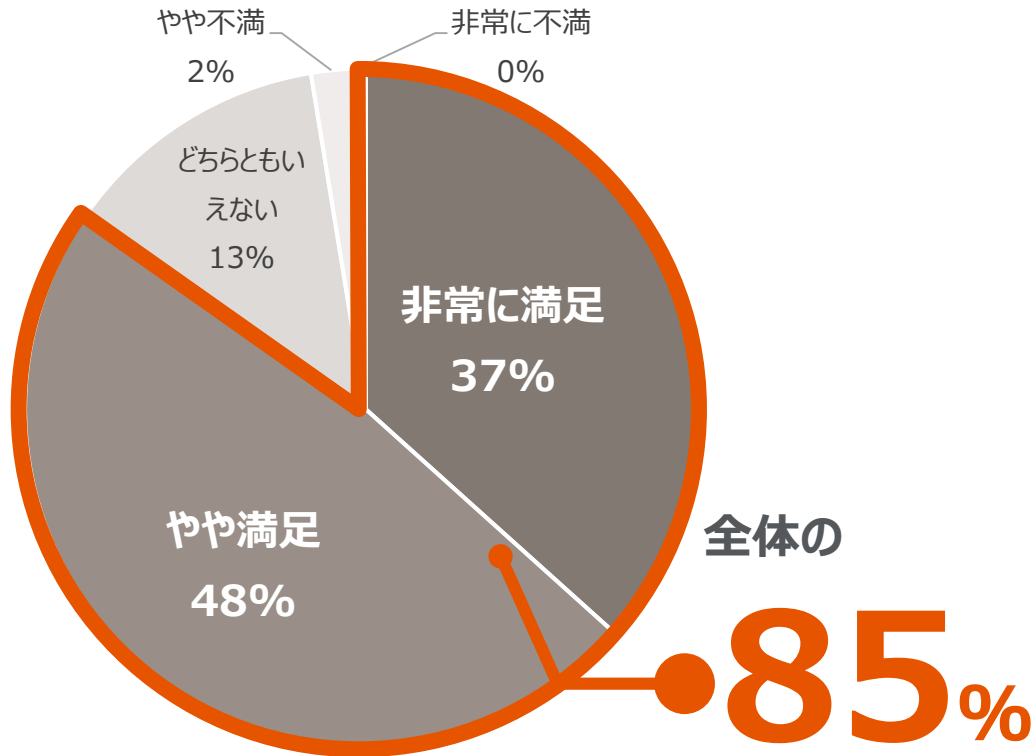

### ドアリフォーム

への満足度

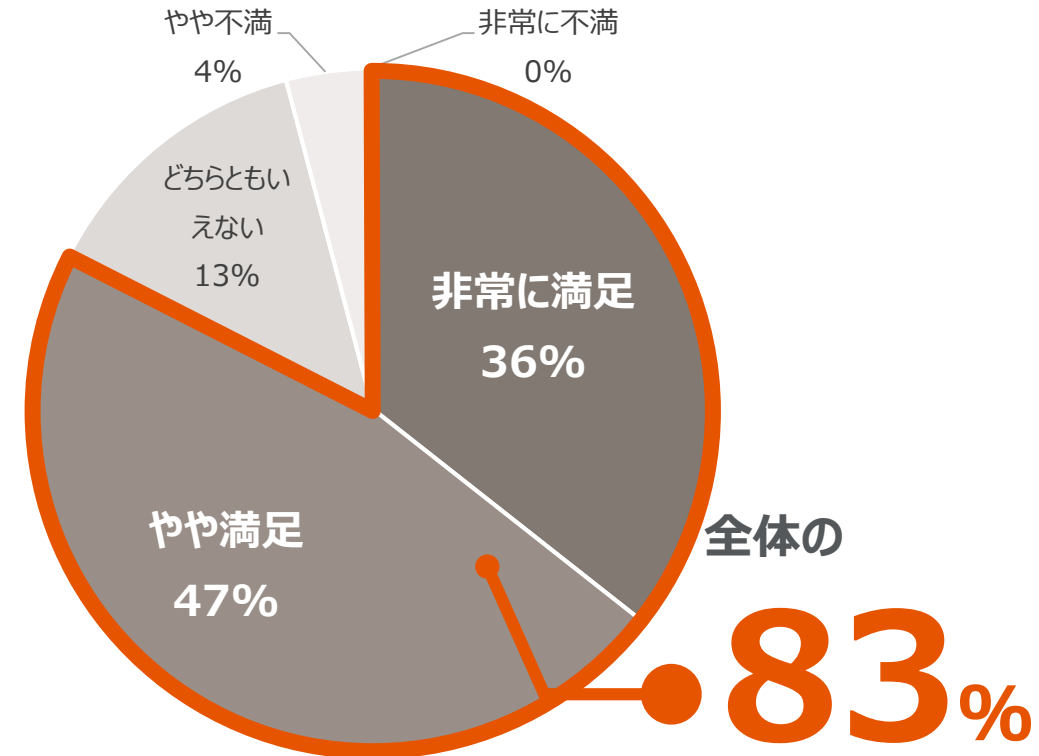


# ご清聴ありがとうございました

**「FAQ・問い合わせ先」、「代表的な製品の対象製品一覧」等は  
配布資料の巻末に記載しております。**

(セミナー後のアンケートにご回答いただくとダウンロードいただけます)



## › 参考資料① FAQ・お問合せ先

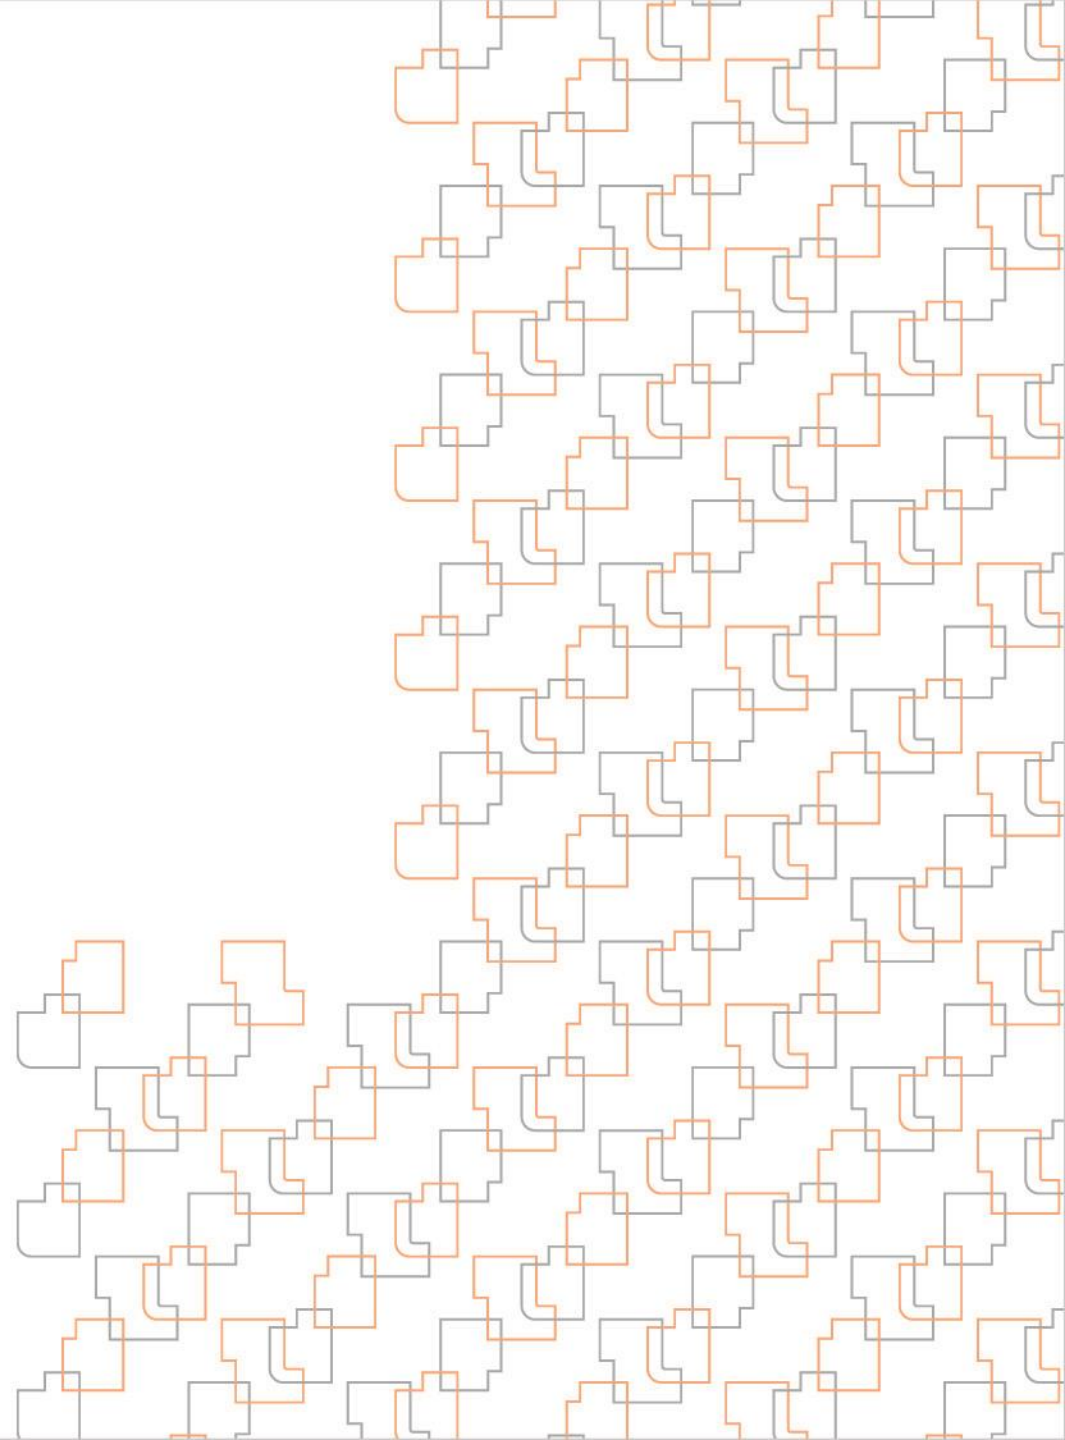

## FAQ よくあるご質問（インプラス以外）

NO	項目	Q	A
1	対象商品全般	対象製品を確認したい	前回の制度から継続対象となるドア以外の商品については公開中の対象製品リスト、検索ツール等をご確認ください
2	対象商品全般	対象製品リストの見方が分からない。対象のグレードの判断がつかない等	対象製品リストの見方ガイドをHPへ公開を予定しておりますのでご確認ください
3	ガラス中央部の熱貫流率の確認方法	ガラス中央部の熱貫流率はどうやって確認するのでしょうか	LIXILの複層ガラスカタログ又はガラスの自己適合宣言書でご確認ください。また、検索ツールでは対象となるガラスを確認することができます。
4	障子交換について	障子枠（ガラス＋フレーム）を交換する場合には、ガラス交換に該当しますか 外窓交換に該当しますか	障子枠（ガラス＋フレーム）のみを交換し、外枠を交換しない、または新たに設置しない場合には、ガラス交換として取扱います
5	外窓付属物の評価シャッターサッシ等	シャッター付・雨戸付きは対象か、またその場合の型番はどれを使用するのでしょうか	付属物なしとしての評価となりますが対象です
6	リプラス開口縮小等断熱パネルの併用	開口縮小は対象となるのでしょうか ガラスの代わりに断熱パネルは使用できますか	断熱パネルの部分は対象外となります。ガラス開口部分はリプラス連段窓として対象をご判断ください
7	窓リノベから子育てエコへの申請に変える場合	窓リノベの性能区分Aを満たせない場合、子育てエコでの申請可能でしょうか	子育てエコの場合は地域により対応可否が異なります 4および5～7地域の場合はZEHLレベルで申請可能です ※戸建・共同どちらも
8	連段窓について	引違い窓を取り外して、縦すべり出し窓、FIXなどに連窓で交換する場合、2セットでの申請になるのか	連窓方立・段窓無目を使った場合、組み合わせた窓数分申請が可能です。ただし、TFやT/Fのようにユニット商品として設定のあるものは1セットでカウントします

## FAQ よくあるご質問 (インプラス)

NO	項目	Q	A
9	インプラス 特殊ガラスについて	インプラスで設定のある、和紙調ガラス、デザインガラス、乳白合わせ、異厚ペアガラス等は対象かまたその性能を確認したい	インプラス 代表的な特殊ガラス性能資料 (次ページ) を参考に ご確認ください
10	ブラインドイン複層ガラス	ブラインドイン複層ガラスは対象か	本制度においては、外窓・内窓・ガラス交換共に対象外となります
11	インプラス 仕様違いについて	浴室用、クレセント無し、間仕切り下枠、上枠アジャスト枠、アルミレールの各仕様は対象になるか	内窓用途・インプラス登録条件で対象になります。インプラスの製品 型番をご使用ください
12	インプラス オプションについて	ふかし枠を使って施工した場合も対象ですか	インプラスの型番で申請可能です。ふかし枠の有無は影響しません
13	インプラス サイズ区分について	面積の算出は何を基準とすればいいですか	発注される商品のW/H (= 採寸) 寸法を基準として算出してくだ さい
14	インプラス 連段窓について	外窓が連窓 (段窓) の仕様です。その配置に合わせてインプラスを連窓 (段窓) した場合の申請数は どうなりますか	連窓方立・段窓無目を使った場合、組み合わせた窓数分申請が 可能です
15	インプラス 外窓との同時工事	外窓も同時に交換する場合、併用して申請はでき るのでしょうか	同一開口の場合は不可です。外窓・内窓いずれかの補助額が大き い方で申請されることをお勧めします
16	インプラス 内窓設置場所	室内建具として設置する場合も申請できますか	外気に接する「既存窓の内側に設置」にあたらなため申請不可で す
17	インプラス 内窓設置外窓の条件	採風機能のついた外窓がある環境に設置する場合 も対象になりますか	設置可能です。採風機能にかかわらず、内窓の申請時には外窓の 性能・や仕様は考慮されません 但し、ドアの内側に設置する2重扉は「内窓」に該当しないため、補 助対象になりません。

## FAQ よくあるご質問 参考資料

### インプラス 代表的な特殊ガラス性能

特殊ガラスkome	ガラス構成	LIXIL自己適合参照ガラス	ガラス中央部 熱貫流率	対応グレード※1		
				引違い	開き	FIX
真空ガラス (スペーシアクール)	3-0.2-L3	他社ガラス 自己適合非掲載	1.0W/m <sup>2</sup> ・K	SS	S	SS
真空ガラス (スペーシア)	3-0.2-L3	他社ガラス 自己適合非掲載	1.4W/m <sup>2</sup> ・K	S	S	S
真空ガラス (クリアFit)	3-0.2-3	他社ガラス 自己適合非掲載	2.6W/m <sup>2</sup> ・K	A	A	A
Low-Eクリア和紙調ガラス (格子入り)	3+3-A8-3	透明3 + 30mil+透明3-A8-透明3	2.1W/m <sup>2</sup> ・K	A※2	-	-
Low-Eクリア和紙調ガラス (格子なし)	3-A12-3	透明3 -A12-透明3	1.7W/m <sup>2</sup> ・K	S	S	S
Low-Eクリア合わせ乳白タイプ	3+3-A8-L3	透明3+30mil+透明3-A8-Low-E透明3	2.1W/m <sup>2</sup> ・K	A※2	A	A※2
和紙調ガラス (格子入り)	3+3-A8-3	透明3 + 30mil+透明3-A8-透明3	3.1W/m <sup>2</sup> ・K	B	-	-
和紙調ガラス (格子なし)	3-A12-3	透明3 -A12-透明3	2.9W/m <sup>2</sup> ・K	B	A	A
安全合わせ乳白タイプ	3-A8-3+3	透明3-A8-透明3+30mil+透明3	3.1W/m <sup>2</sup> ・K	B	B	B
デザインガラス	3-A11-4	透明3-A11-型4	2.9W/m <sup>2</sup> ・K	B	-	-
異厚ペアガラス	4-G8-6	他社ガラス 自己適合非掲載	2.9W/m <sup>2</sup> ・K	B	A	A
異厚ペアガラス	4-A8-6	他社ガラス 自己適合非掲載	3.1W/m <sup>2</sup> ・K	B	B	B

**LIXIL** ・真空ガラスは日本板硝子（株）社製、ガラス性能は22年11月カタログより抜粋。  
 ・表中、LはLow-E、Aは空気層 Gはアルゴンガス層を示す。

※1.対応グレードは引違い：中棧なし、開き：テラスドア除く  
 ※2.アルゴンガス入りの場合Sグレード

## お問合せ先

### 省エネキャンペーン総合サイトお問合せ窓口

今後選定される各後継事業事務局からの情報公開をお待ちください。

### LIXILコールセンター

#### LIXIL窓リノベ子育てエコ補助金制度コールセンター


先進的窓リノベ事業、子育てエコホーム支援事業、及びLIXIL対象製品に関する問い合わせ窓口です。



**0120-688-528**

受付時間 9:00～17:00（定休日：ゴールデンウィーク、夏季休暇、年末年始）

## › 参考資料 ②対象製品一覧

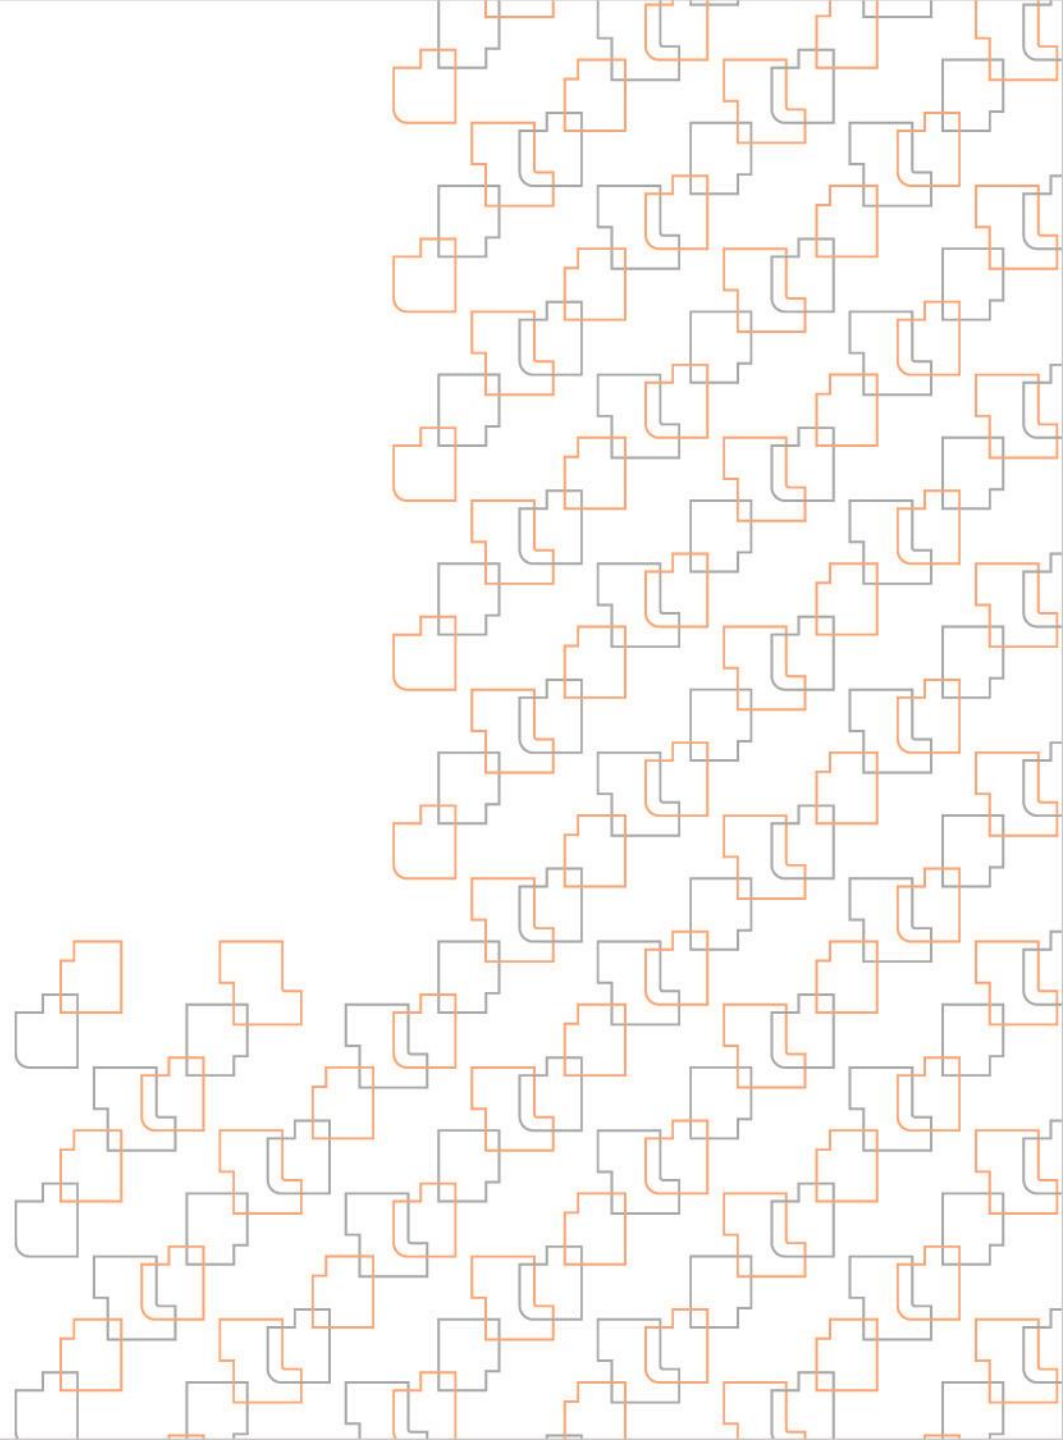

## › CONTENTS

### 先進的窓リノベ2024・子育てエコホーム対象

#### 1 外窓交換① リフォーム商品 戸建（カバー工法）

掲載商品：リプラス、リフレム樹脂窓用

#### 2 内窓設置① 戸建・共同

掲載商品：インプラス 引違い・開き窓 \*for Renovation含む

#### 3 内窓設置② 戸建・共同

掲載商品：インプラス FIX ・ テラスドア \*for Renovation含む

#### 4 外窓交換② 戸建（はつり工法）

掲載商品：レガリス、EW TG \*for forDesign含む・EWPG、防火戸FG-F、LW

#### 5 外窓交換③ 戸建（はつり工法）

掲載商品：TW、TW防火戸、サーモスⅡ-H/L・防火戸FG-H/L

#### 5. ドア交換① 戸建

掲載商品：リシェント（玄関ドア3）

#### 6. ドア交換② 戸建

掲載商品：リシェント（玄関ドア3 防火戸、玄関引戸、勝手口、アパートドア）

#### 6. ドア交換③ 集合

掲載商品：リシェント（アパートドア、マンションドア）

# 対象代表商品（外窓交換①・カバー工法商品）戸建

2023年11月10日時点登録商品

- 装飾窓は縦すべり出し窓になります
- 中空層最大時の性能の場合
- 採用のガラス種・サイズにより異なる場合があります

シリーズ	窓種	制度	先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修				
		グレード	SS	S	A	ZEHレベル		省エネ基準レベル		
		地域	全地域（1～8地域）			1～7地域	4～7地域	1～7地域	4～7地域	5～7地域
		U値基準	1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下
リプラス 樹脂スペーサーの場合	引違い窓 (中棧無)	アタッチ枠TW用 TGダブルLow-E(Ar)	×	○	○	○	○	○	○	○
		アタッチ枠TW用 PG Low-E(Ar)	×	×	○	○	○	○	○	○
		居室・浴室仕様 Low-E (Ar)	×	×	×	×	○	○	○	○
		居室・浴室仕様ブリッジ枠 Low-E (Ar)	×	×	○	○	○	○	○	○
		アタッチ枠サーモス用 Low-E (Ar)	×	×	×	×	○	○	○	○
	装飾窓※	アタッチ枠TG用 TGダブルLow-E(Ar)	○	○	○	○	○	○	○	○
		アタッチ枠TG用 PG Low-E(Ar)	×	○	○	○	○	○	○	○
		居室・浴室仕様 Low-E (Ar)	×	×	○	○	○	○	○	○
		アタッチ枠サーモス用 Low-E (Ar)	×	×	×	×	○	○	○	○
	リフレム樹脂窓用 カバーモール+EW TG	引違い窓	ダブルLow-E (Kr・Ar)	×	○	○	○	○	○	○
装飾窓※		ダブルLow-E (Kr・Ar)	○	○	○	○	○	○	○	
リフレム樹脂窓用 カバーモール+EW PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂・アルミスペーサー	×	×	○	○	○	○	○	
	装飾窓※	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	○	○	○	○	○	○	
		Low-E (Ar) アルミスペーサー	×	×	○	○	○	○	○	

※装飾窓は縦すべり出し窓（グレモン仕様）の場合



# 対象代表商品（内窓設置①）戸建・共同

2023年11月10日時点登録商品

- 装飾窓は開き窓になります
- 中空層最大時の性能の場合
- Low-Eはクリア（グリーン含む）の場合
- 採用のガラス種・サイズにより異なる場合があります

シリーズ	窓種	制度		先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修					
		地域	戸建	全地域（1～8地域）			1～7地域	4～7地域	－	1～7地域	4～7地域	5～7地域
			共同					3～7地域	4～7地域			
		グレード		SS	S	A	ZEHLレベル			省エネ基準レベル		
U値基準		1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.9以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下		
インプラス * for Renovation含	引違い窓 (中棧無)	Low-E真空※1		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 (Ar) アルミスペーサー		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 アルミスペーサー		×	○※2	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 (Ar) アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 アルミスペーサー		×	×	×	×	○	○	○	○	○
		単板		×	×	×	×	×	○	×	○	○
	装飾窓 (開き窓)	Low-E真空※1		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 (Ar) アルミスペーサー		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 (Ar) アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		単板		×	×	×	×	×	○	×	○	○

※1真空ガラスは単板仕様のみ(forRenovation除く)。LIXILでは取り扱い対象外のため、ご採用にあたっては取り扱いのある販売店様にご確認ください。

※2 Low-Eクリアの場合、透明（3-A12-3）のみ対応。

## 対象代表商品（内窓設置②）戸建・共同

2023年11月10日時点登録商品

- 装飾窓は開き窓になります
- 中空層最大時の性能の場合
- Low-Eはクリア（グリーン含む）の場合
- 採用のガラス種・サイズにより異なる場合があります

シリーズ	窓種	制度		先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修					
		地域	戸建	全地域（1～8地域）			1～7地域	4～7地域	－	1～7地域	4～7地域	5～7地域
			共同					3～7地域	4～7地域			
		グレード		SS	S	A	ZEHLレベル			省エネ基準レベル		
U値基準		1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.9以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下		
インプラス	装飾窓 (FIX)	Low-E真空※1		○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 (Ar) アルミスペーサー		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 アルミスペーサー		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 (Ar) アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		単板		×	×	×	×	×	○	×	○	○
	装飾窓 (テラスドア)	Low-E真空※1		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 (Ar) アルミスペーサー		×	○	○	○	○	○	○	○	○
		Low-E複層 アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 (Ar) アルミスペーサー		×	×	○	○	○	○	○	○	○
		一般複層 アルミスペーサー		×	×	×	×	○	○	○	○	○
		単板		×	×	×	×	×	○	×	○	○

※1真空ガラスは単板仕様 + 真空ガラスのみ。LIXILでは取り扱い対象外のため、ご採用にあたっては取り扱いのある販売店様にご確認ください。

# 対象代表商品（外窓交換② はつり工法商品）戸建

2023年10月31日時点登録商品

- 装飾窓は縦すべり出し窓になります
- 中空層最大時の性能の場合
- Low-Eはグリーンの場合
- 採用のガラス種・サイズにより異なる場合があります

シリーズ	窓種	制度	先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修				
		グレード	SS	S	A	ZEHLレベル		省エネ基準レベル		
		地域	全地域（1～8地域）			1～7地域	4～7地域	1～7地域	4～7地域	5～7地域
		U値基準	1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下
レガリス	装飾窓 (縦すべり)	専用5層ガラス	○	○	○	○	○	○	○	○
EW TG * for forDesign含む	引違い窓	ダブルLow-E (Kr)	○	○	○	○	○	○	○	○
		ダブルLow-E (Ar)	×	○	○	○	○	○	○	○
	装飾窓 (縦すべり)	ダブルLow-E (Kr)	○	○	○	○	○	○	○	○
		ダブルLow-E (Ar)	○	○	○	○	○	○	○	○
EW PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂・ALスペーサー	×	○	○	○	○	○	○	○
	装飾窓 (縦すべり)	Low-E (Ar) 樹脂・ALスペーサー	×	○	○	○	○	○	○	○
防火戸FG-F	装飾窓 (縦すべり)	Low-E (Ar) アルミスペーサー	×	×	○	○	○	○	○	○
LW	TG	引違い窓	ダブルLow-E (Kr)	○	○	○	○	○	○	○
		ダブルLow-E (Ar)	×	○	○	○	○	○	○	○
	PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	×	○	○	○	○	○

# 対象代表商品（外窓交換③ はつり工法商品）戸建

2023年10月31日時点登録商品

- 装飾窓は縦すべり出し窓になります
- 中空層最大時の性能の場合
- Low-Eはグリーンの場合
- 採用のガラス種・サイズにより異なる場合があります

シリーズ	窓種	制度	先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修					
		グレード	SS	S	A	ZEHレベル		省エネ基準レベル			
		地域	全地域（1～8地域）			1～7地域	4～7地域	1～7地域	4～7地域	5～7地域	
		U値基準	1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下	
TW ※グレモンのみ	TG	引違い窓	ダブルLow-E (Kr・Ar)	×	○	○	○	○	○	○	○
		装飾窓	ダブルLow-E (Kr・Ar)	○※	○	○	○	○	○	○	○
	PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	×	○	○	○	○	○	○
		装飾窓	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	○	○	○	○	○	○	○
TW防火戸 ※グレモンのみ	TG (シャッター付)	引違い窓	ダブルLow-E (Kr・Ar)		○	○	○	○	○	○	○
		装飾窓	ダブルLow-E (Ar)		○	○	○	○	○	○	○
	PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	×	○	○	○	○	○	○
		装飾窓	Low-E (Ar) 樹脂スペーサー	×	○※	○	○	○	○	○	○
サーモスⅡ-H サーモスL	PG	引違い窓	Low-E (Ar) 樹脂・ALスペーサー	×	×	○	○	○	○	○	○
		装飾窓	Low-E (Ar) 樹脂・ALスペーサー	×	×	○	○	○	○	○	○
防火戸FG-H 防火戸FG-L ※オペレーターのみ	PG	引違い窓	Low-E (Ar) アルミスペーサー	×	×	×	×	○	○	○	○
		装飾窓	Low-E (Ar) アルミスペーサー	×	×	○※	○※	○	○	○	○

# 対象代表商品（ドア交換① カバー工法商品）戸建

■LIXIL有償品ガラス使用の場合

※1 ポスト付きは除く

2023年12月7日時点登録（予定）商品

シリーズ	開閉機種		制度	先進的窓リノベ			子育てエコホーム 開口部断熱改修					
			グレード	SS	S	A	ZEHレベル		省エネ基準レベル			
			地域	全地域（1～8地域）			1～7 地域	4～7 地域	1～7 地域	4～7 地域	5～7 地域	
			U値基準	1.1以下	1.5以下	1.9以下	1.9以下	2.3以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下	
リシェント 玄関ドア3 リシェント玄 関ドア3	高断熱仕様 ハイグレードモデル	ランマ無し	採光無し	×	○	○	○	○	○	○	○	
	高断熱仕様	ランマ無し・付き	採光無し	×	○	○	○	○	○	○	○	
			採光有り	×	×	○	○	○	○	○	○	
	k2仕様	ランマ無し	袖無し	採光無し	×	×	○	○	○	○	○	○
				採光有り（採風仕様含む）	×	×	×	×	○	○	○	○
			袖有り	採光無し	×	×	×	×	○	○	○	○
				採光有り（採風仕様含む）	×	×	×	×	×	×	○	○
		ランマ付き	袖無し	採光無し	×	×	○	○	○	○	○	○
				採光有り（採風仕様含む）	×	×	×	×	○	○	○	○
			袖有り	採光無し	×	×	×	×	○	○	○	○
※1 採光有り（採風仕様含む）				×	×	×	×	×	×	○	○	



# 対象代表商品（ドア交換③ カバー工法商品） 集合

2023年12月7日時点登録（予定）商品

■LIXIL有償品ガラス使用の場合

※ ポスト付きは除く

シリーズ	開閉機種		制度	先進的窓リノベ				子育てエコホーム 開口部断熱改修					
			グレード	SS	S	A	B	ZEHレベル		省エネ基準レベル			
			地域	全地域（1～8地域）				1～7地域	4～7地域	1～7地域	4～7地域	5～7地域	
			U値基準	1.1以下	1.5以下	1.9以下	2.3以下	1.9以下	2.3以下	2.3以下	3.5以下	4.7以下	
リシェントアパートドア	k2仕様	ランマ無し	採光無し	×	×	○	/	○	○	○	○	○	
			採光あり	×	×	×		×	○	○	○	○	○
		ランマ付き	採光無し	×	×	○		○	○	○	○	○	○
			採光あり	×	×	×		×	○	○	○	○	○
	k4仕様	ランマ無し・付き	採光無し・あり	×	×	×		×	×	×	×	○	○
	リシェントマンションドア	ロックウール構造		採光無し	×	×		×	○	×	○	○	○
水酸化アルミニウムコア構造		採光無し	×	×	×	×	×	×	×	○	○		

いつもを、幸せに。

LIXIL

少し背伸びをする贅沢は楽しい。

でもそんな特別な一日ではなく、  
何気なく過ごす毎日をかけがえのないものにしたい。

好きな人といつもの食卓を囲む。  
窓から入る優しい光で本を読む。  
温かいお風呂で鼻歌を歌う。  
家族の寝顔を見てから眠りにつく。

楽しいことも、悲しいことも、いろいろなコトが起こるけれど、  
幸せは、ありふれた日常にある。

100年以上も前から、水まわりや窓辺をはじめとして、  
革新的な製品や空間づくりで人々の暮らしを豊かにしてきたLIXIL。  
今では世界中、10億人もの暮らしの中にある  
幸せないつも、を支えています。  
これまでも、これからも。

いつもを、幸せに。LIXIL

